

LAVACONTENTORES

DE CARGA TRASEIRA. ÁGUA FRIA



O lavacontentores de água fria limpa o interior e o exterior dos contentores e das caixas.

Pode ser utilizado para lavar baldes de 80 a 390 litros com perfil de carga frontal utilizando um pente, recipientes de 500 a 1.200 litros com tampa plana e recipientes de 770 a 1.300 litros com pente ou braços mecânicos. ou armas mecânicas. realiza a lavagem de contentores através de cabeças rotativas e barra fixa com aspersores de água em pressão.

PRESTAÇÕES BOMBA

(122 l/min @ 120 bar).

ACCIONAMENTO

Transmissão hidrostática.

ACABAMENTOS

Interior: protegido com tratamento especial de resinas epoxilicas.

Exterior: camada de base, acabamento branco, poliuretano qualidade de poliuretano de acordo com a cabina RAL.


CHASIS ADAPTADO A GÁS

Para equipamento de água fria, incompatibilidade com botijões na moldura.



ELEMENTOS DE LIMPEZA

	Água fria
Cabeças de accionamento alternativo	Opcional
Carrete com 15 m de mangueira e pistola	Opcional
Equipamento de lavagem de ruas	Opcional
Equipamento doseador de detergentes	Opcional

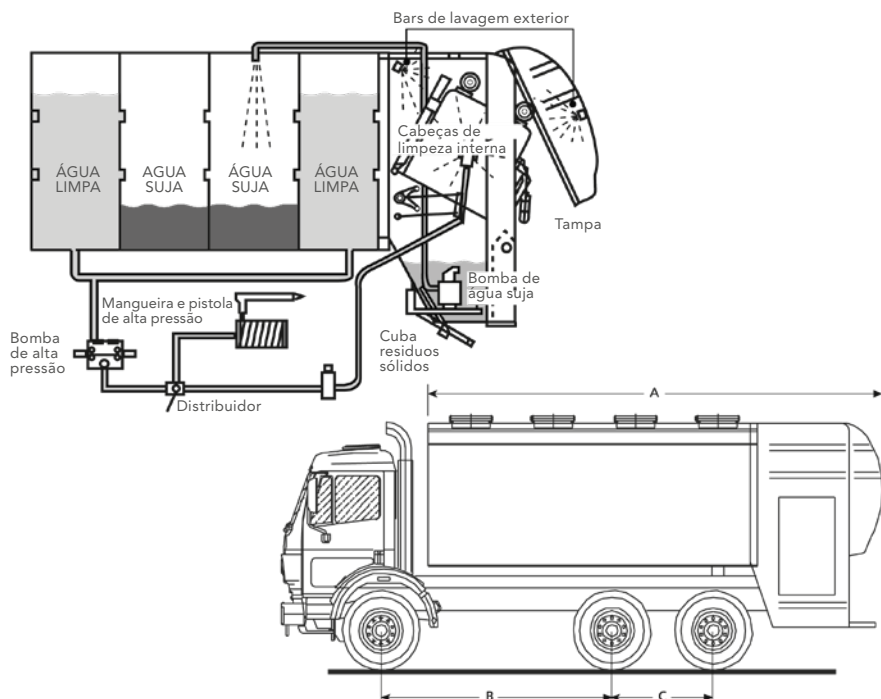

MATERIAIS

	Água fria
Depósitos	Aço Carbono ou Aço Inox (Opcional)
Tolva	Inox
Elevador	Inox

VOLUMES E DIMENSÕES

Capacidade	M.M.A.	A	B	C
5.500 / 6.000 litros	14 / 15	4.801 / 5.070	3.000 / 3.300	-
7.000 litros	16 / 18	5.568	3.700 / 3.900	-
8.000 litros	18	6.079	4.100 / 4.200	-
12.000 litros	26	8.123	4.400 / 4.500	1.350

Certificações

- Em cumprimento com a Directiva de Segurança Máquinas 2006/42/CE.
- Em cumprimento com a Directiva Europeia 2000/14/CE de emissões sonoras.
- Certificado nível de limpeza óleo hidráulico segundo a norma ISO 4406.
- ISO 9001, ISO 14001, EMAS III, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14006 e ISO 14064-1.



RESITUL - EQUIPAMENTOS SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS, LDA

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro, Rua D, 66 2665-601 VENDA DO PINHEIRO

T +351 219 666 050, E soniasantos@resitul.pt, W www.resitul.pt

Reservado ao direito a modificações técnicas. Especificações sujeitas a modificação sem aviso prévio. As ilustrações não mostram necessariamente os equipamentos na sua versão standard.